



## U4150 Receptor DVB - T

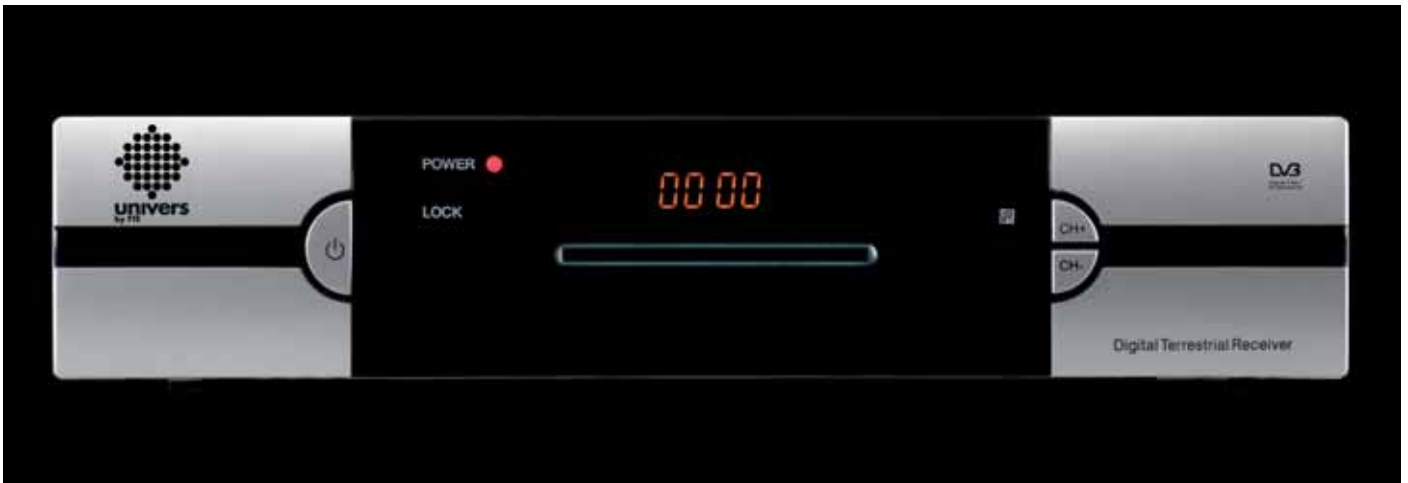

## Trasero

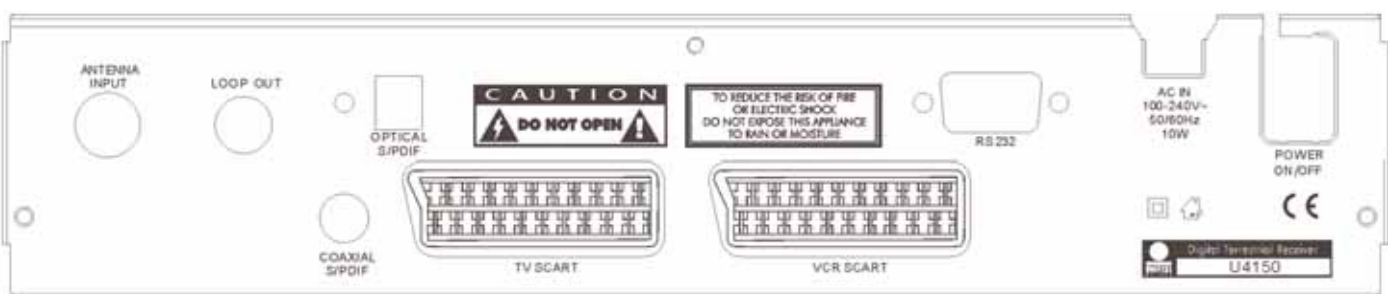

<b>U4150 Receptor DVB - T</b>	
<b>VIDEO</b>	
Decodificación Bits/segundo Salida Relación de aspecto Píxeles activos Conectores de salida	MPEG-2 & MPEG-1 Max 15Mbps NTSC/PAL 4:3, 16:9, Auto "720 x 480 @ 30 fps; 720 x 576 @ 25 fps" Euroconector X2
<b>AUDIO</b>	
Decodificación Muestras por segundo Conectores de salida	MPEG-2/MPEG -1 Layer I & II 32 /44,1/ 48 Khz Euroconector X2, SPDIF coaxial
<b>DEMODULACIÓN</b>	
Demodulación Tiempo de guarda Receptor U4151	COFDM 2k, 8k 1/4, 1/8 , 1/16, 1/32 Modulador del 21 al 69
<b>SEÑAL DE ENTRADA</b>	
Frecuencia Nivel de Entrada	VHF-UHF - 78 dBm - 20 dBm
<b>VARIOS</b>	
Alimentación Consumo máximo Temperatura de trabajo Temperatura de almacenaje Dimensiones (AxFxH) Peso	100 - 240 Vac 50-60hz Max. 30 W +5° a +40° -20° a +70° 280x 190 x 55 mm 1,3Kq